

Postup naladění programů na nové frekvenci u přijmače "Ferguson Ariva 200 HD"


Pokud potřebujeme znovu naladit programy, je třeba mít základní data přijímaných programů.

	Příklad hodnot pro naladění programů skupiny "NOVA"
1.Kmitočet (frekvence)	12070
2.Polarizace	horizontální
3.FEC	3/4
4.Symbolová rychlost.	27500


K naladění nových programů postupujte krok za krokem podle následujícího návodu:

- 1) Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko menu


Zobrazí se následující obrazovka

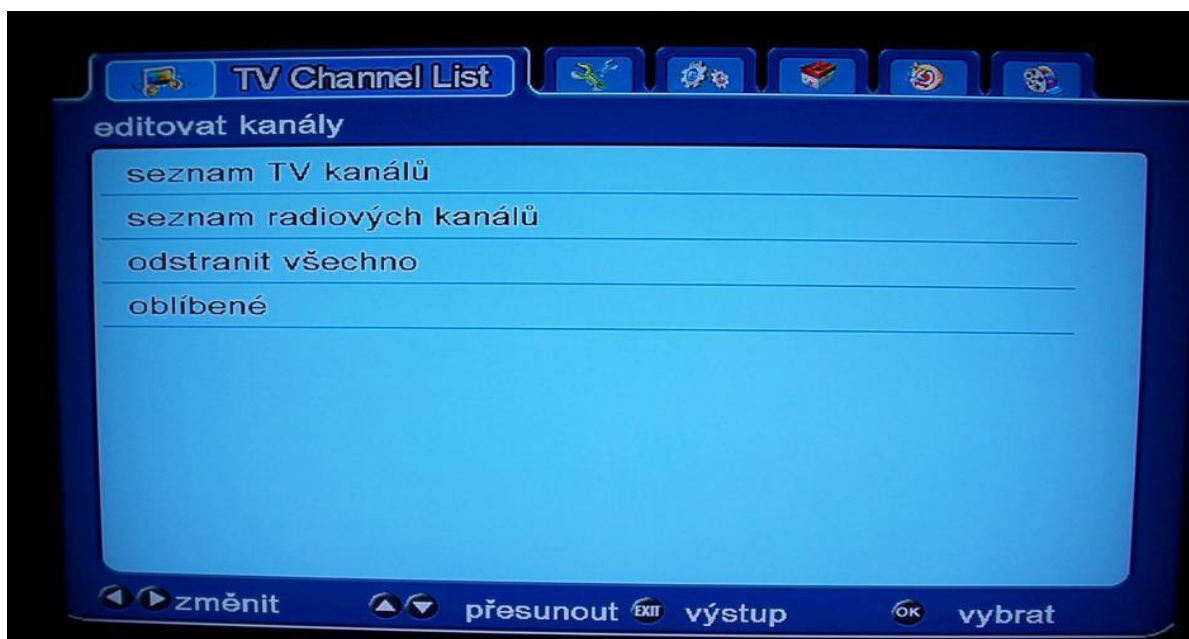

- 2) Šípkou doprava nastavíme záložku instalace a zmáčkneme tlačítko OK, šípkou dolů nastavíme na TP List - zmáčkneme OK

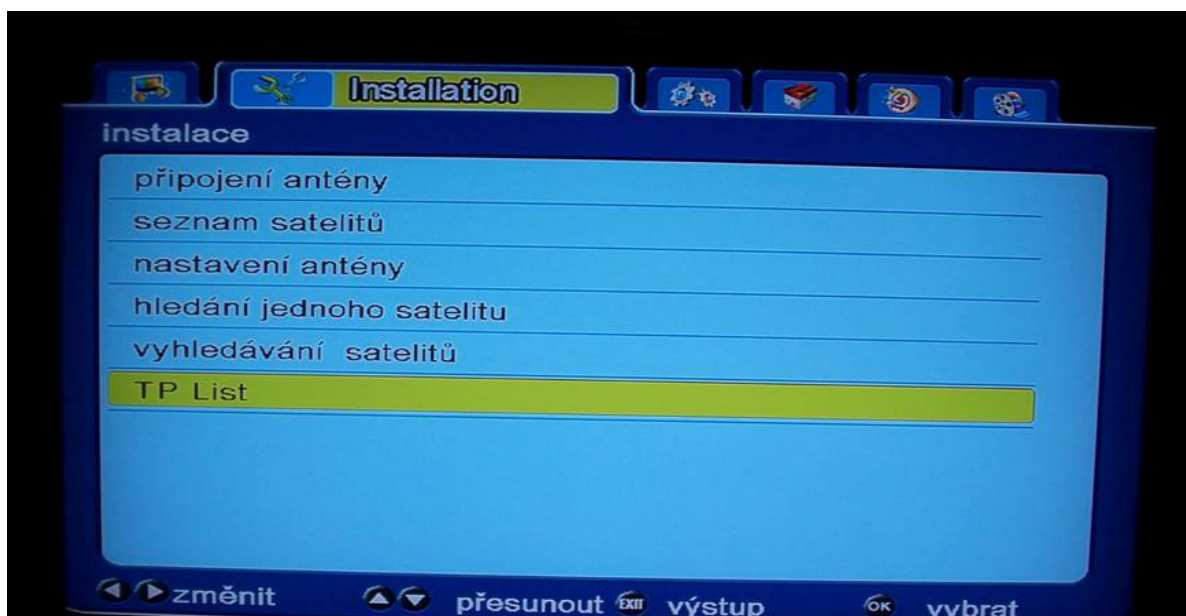

- 3) V přijmači Ferguson Ariva je již přednastaveno velké množství parametrů, šipkou nahoru/dolů najdeme požadované hodnoty (pozor aby souhlasili všechny tři parametry)
 Pokud jste vybrali požadovaný řádek - zmáčknete modré tlačítko na ovladači
 V případě, že jste požadovanou kombinaci v přehledu nenašli je nutné přidat novou kombinaci parametrů to provedete zmáčknutím zeleného tlačítka na ovladači

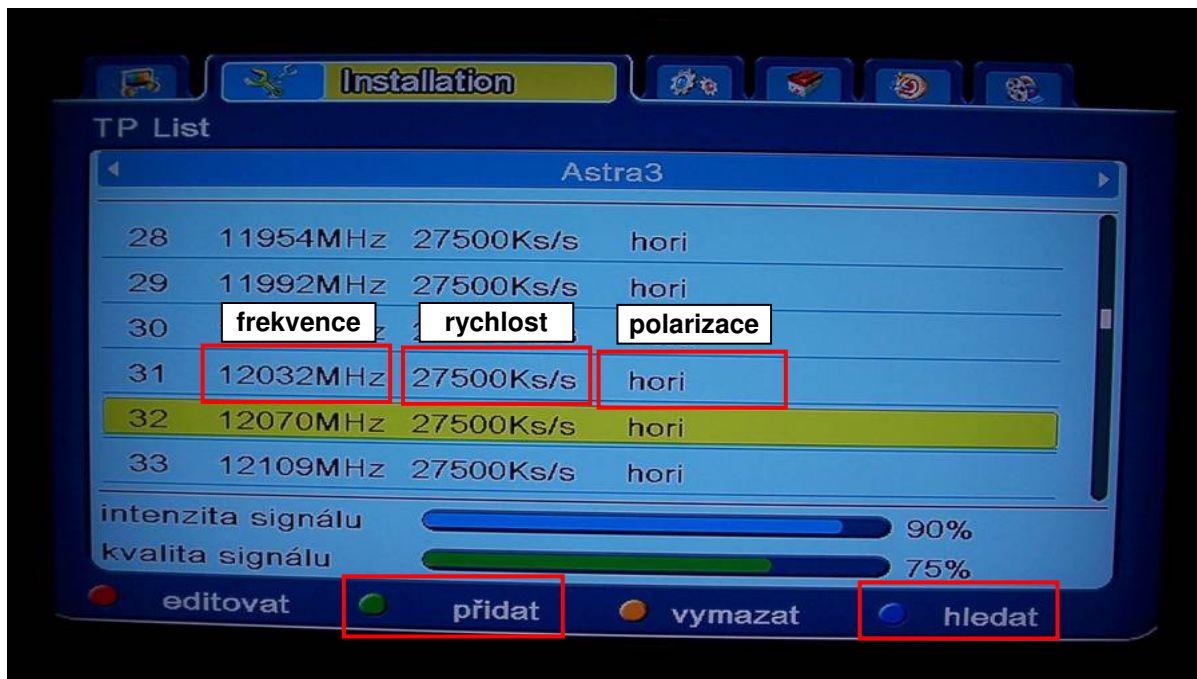


- 4) Po zmáčknutí zeleného tlačítka se objeví následující okno do kterého je nutné zadat parametry ručně
 Šipkou nahoru/dolu zvolíme potřebné řádky a tlačítka čísel na ovladači navolíme požadované hodnoty
 Nastavíme se na tlačítko zapsat a zmáčkeme tlačítko OK
 Pro vyhledání zmáčkeme modré tlačítko



5) Zobrazí se následující okno - zde není třeba nic měnit - pouze potvrďte tlačítkem OK



6) Přijmač vyhledá dostupné programy a zobrazí je v levé části - nyní potvrdit tlačítkem OK

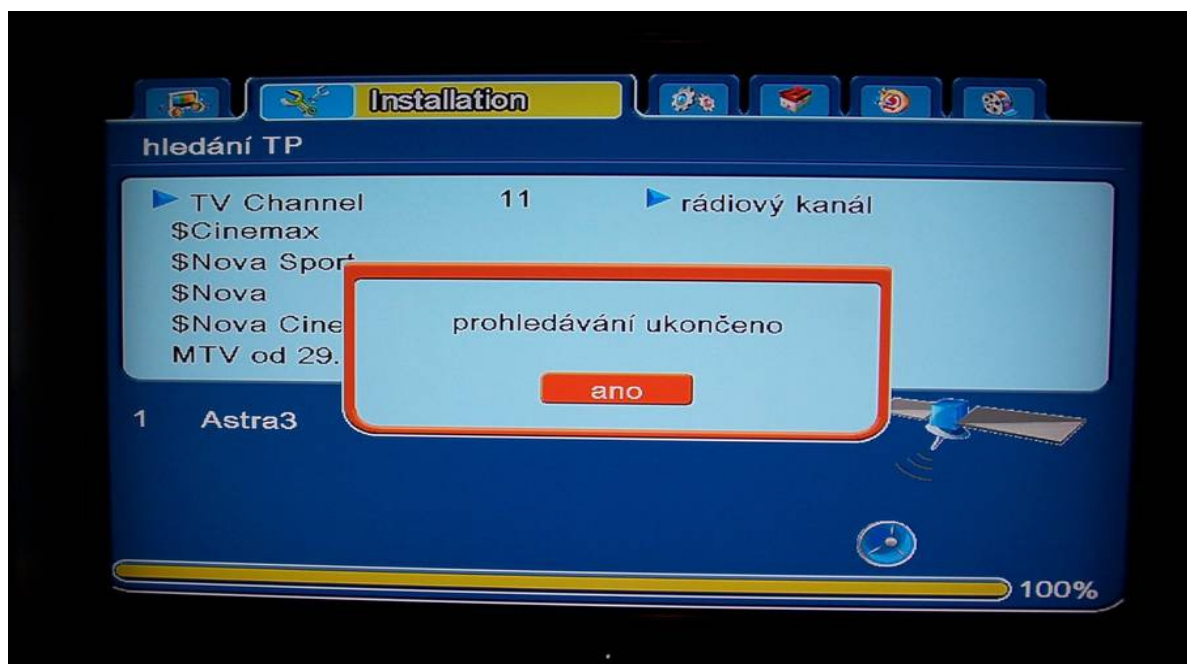

7) Nyní tlačítkem "EXIT" zrušíme všechny okna menu

8) Nově naladěné programy najdete na konci vašeho seznamu programů

9) Při aktivním programu na pozici "1" se zmáčknutím šipky nahoru dostaneme na poslední pozici v přehledu programů

Kompletní technické parametry pro naladění programů u kterých se v současnosti mění frekvence:

	NOVA Sport (od 28.9.) Nova (od 2.11.) Nova Cinema (od 2.11.)	Disney Channel (od 26.10.) XXX Xtreme (od 26.10.)	Eurosport CZ (od 17. 9. 2009)
Družice	Astra 3 - 23,5°	Astra 3 - 23,5°	Astra 1 - 19,2°
1.Frekvence	12070 MHz	11 876 MHz	12344
2.Polarizace	Horizontál	Horizontál	Horizontál
3.FEC	3/4	3/4	3/4
4.Symbolová rychlost.	27500	27500	27500